

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : DIGITS

Nom du modèle : ZERO

Numéro du modèle : D000

Dimensions (L x l x H) : 350 x 220 x 1500 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Poids : +/- 5,5 kg

Compatible avec Shelf : Oui

Capacité de charge maximale : Capacité de charge de Shelf

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 17 W

Courant : 1986,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 596 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité des LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : Commande tactile

Plage de variation : 0% à 100%

Longueur du câble : 2 mètres

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement : -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré


Couleur de la base : Noir

Finition de la base : Acier revêtu par poudre

Contenu de l'emballage :

- Lampadaire
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

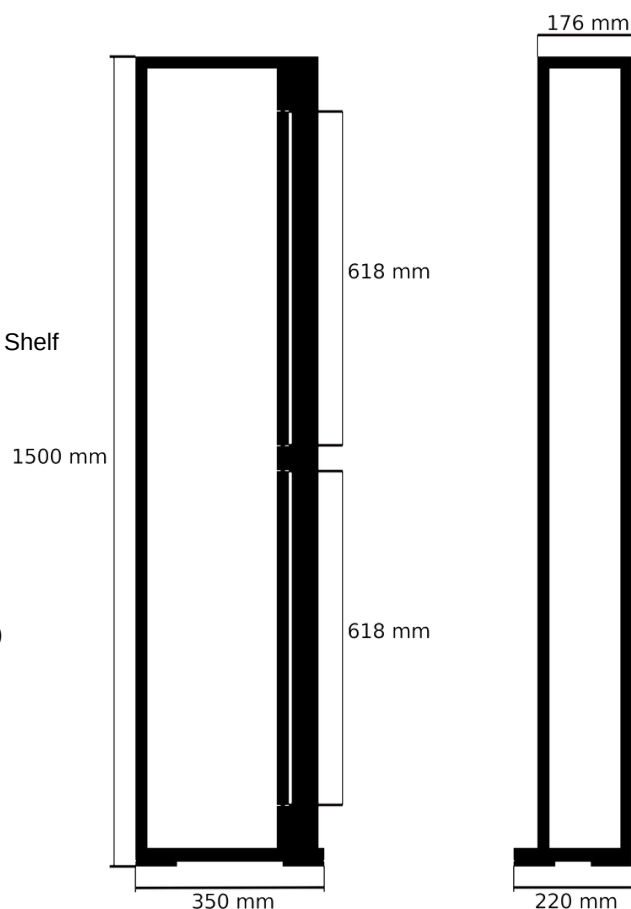

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : DIGITS

Nom du modèle : ONE

Numéro du modèle : D001

Dimensions (L x l x H) : 350 x 220 x 1500 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Poids : +/- 5,5 kg

Compatible avec Shelf : Oui

Capacité de charge maximale : Capacité de charge de Shelf

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 17 W

Courant : 1986,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 596 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité des LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : Commande tactile

Plage de variation : 0% à 100%

Longueur du câble : 2 mètres

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement : -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré


Couleur de la base : Noir

Finition de la base : Acier revêtu par poudre

Contenu de l'emballage :

- Lampadaire
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

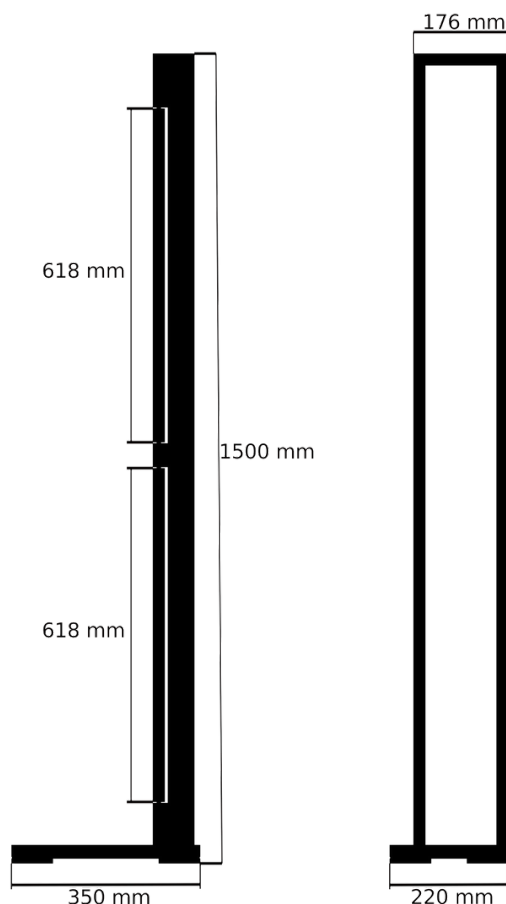

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : DIGITS

Nom du modèle : FIFTY-ONE

Numéro du modèle : D002

Dimensions (L x l x H) : 350 x 220 x 1500 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Poids : +/- 5,8 kg

Compatible avec Shelf : Limité

Capacité de charge maximale : 1,5 kg

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 17 W

Courant : 1986,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 596 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité des LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : Commande tactile

Plage de variation : 0% à 100%

Longueur du câble : 2 mètres

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement : -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré


Couleur de la base : Noir

Finition de la base : Acier revêtu par poudre

Contenu de l'emballage :

- Lampadaire
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

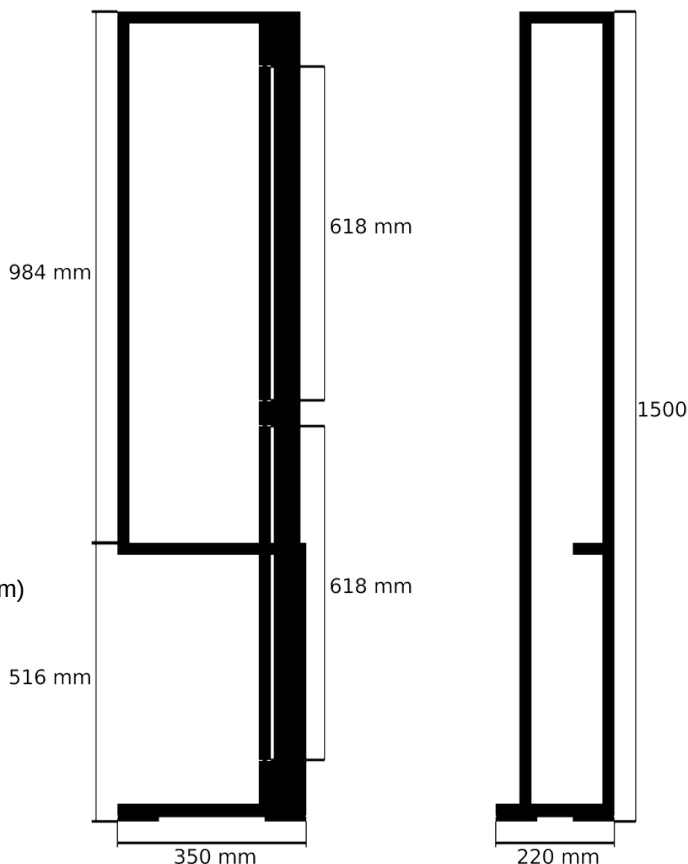

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : DIGITS

Nom du modèle : FRACTION

Numéro du modèle : D003

Dimensions (L x l x H) : 350 x 220 x 1500 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Poids : +/- 5 kg

Compatible avec Shelf : Non

Capacité de charge maximale : 0 kg

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 17 W

Courant : 1986,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 596 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité des LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : Commande tactile

Plage de variation : 0% à 100%

Longueur du câble : 2 mètres

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement : -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré


Couleur de la base : Noir

Finition de la base : Acier revêtu par poudre

Contenu de l'emballage :

- Lampadaire
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

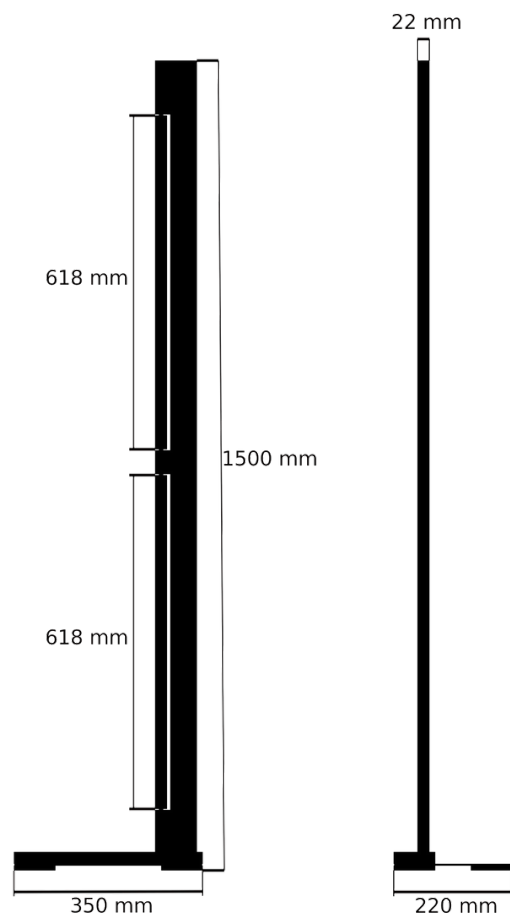

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : DIGITS

Nom du modèle : SEVEN

Numéro du modèle : D007

Dimensions (L x l x H) : 350 x 220 x 1500 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Poids : +/- 5,5 kg

Compatible avec Shelf : Oui

Capacité de charge maximale : Capacité de charge de Shelf

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 18,43 W

Courant : 2153 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 3 x bandes LED COB (2 x 596 mm) et 100 mm

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 575,93 lm (1151,86 lm) et 1 x 96,6 lm

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité des LED : 2 x 360° et 1 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : Commande tactile

Plage de variation : 0% à 100%

Longueur du câble : 2 mètres

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement : -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré


Couleur de la base : Noir

Finition de la base : Acier revêtu par poudre

Contenu de l'emballage :

- Lampadaire
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

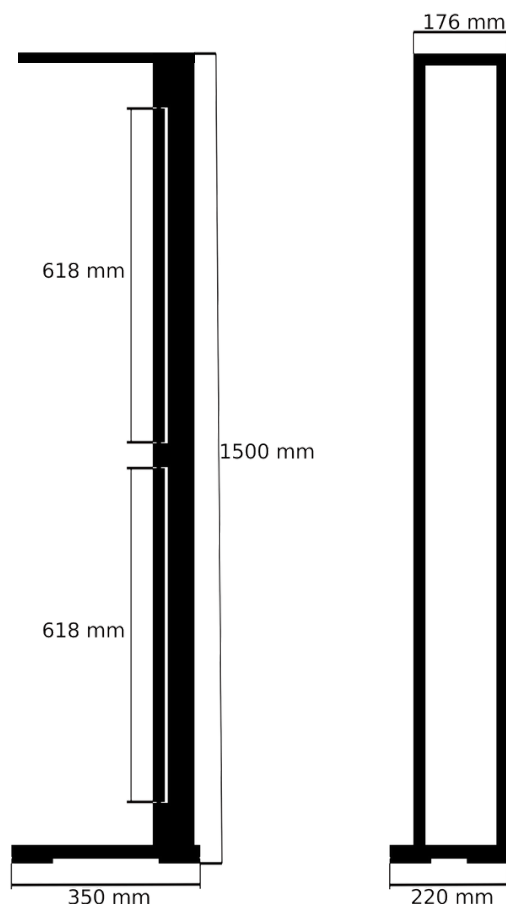

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : SHELF

Nom du modèle : SHELF

Numéro du modèle : S001

Dimensions (L x l x H) : 300 x 77 x 22 mm

Poids : +/- 0,5 kg

Capacité de charge maximale : 1,5 kg

Matériaux et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demande

Contenu de l'emballage :

- Shelf

Période de garantie : 5 ans

