

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : S Hyphen MS

Numéro de modèle : H001

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 131 x 33 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 175 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 1,24 W

Courant : 144,8 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 1 x bande LED COB (87 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 84 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 1 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

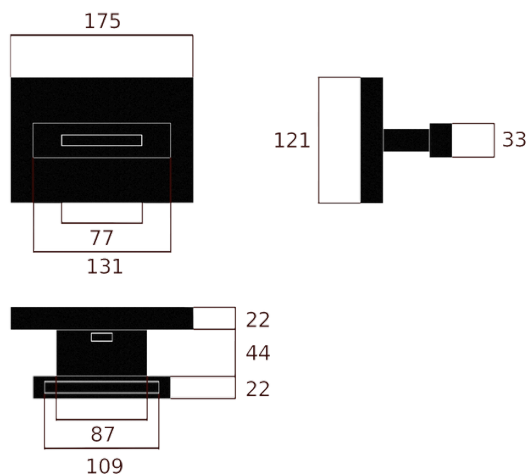

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : S Hyphen MD

Numéro de modèle : H002

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 131 x 33 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 175 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 2,48 W

Courant : 289,6 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 87 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 84 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

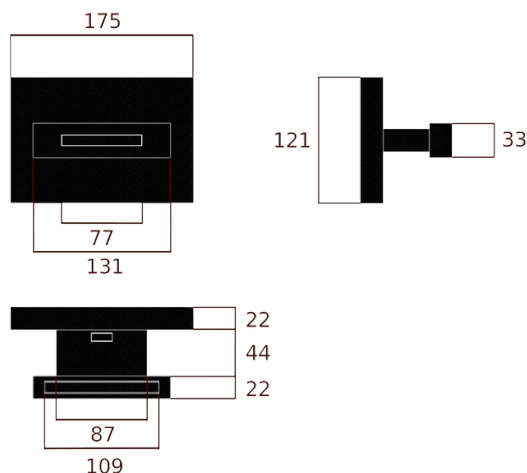

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen MS

Numéro de modèle : H003

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 131 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 175 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 1,24 W

Courant : 144,8 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 1 x bande LED COB (87 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 84 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 1 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium





Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

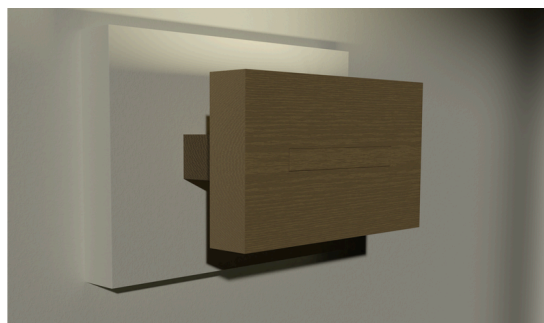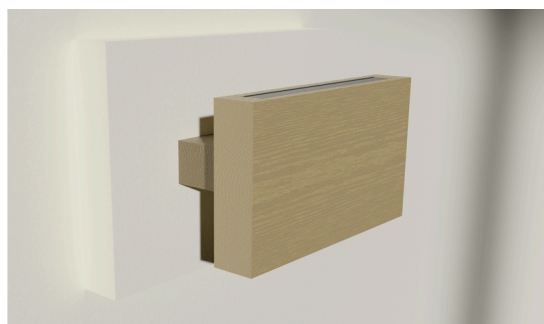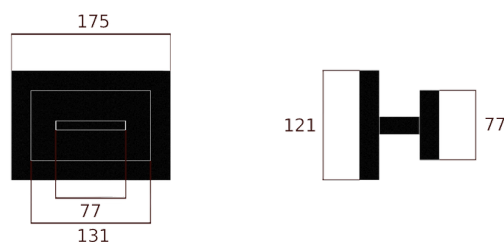

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen MD

Numéro de modèle : H004

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 131 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 175 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 2,48 W

Courant : 289,6 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 87 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 84 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium




Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

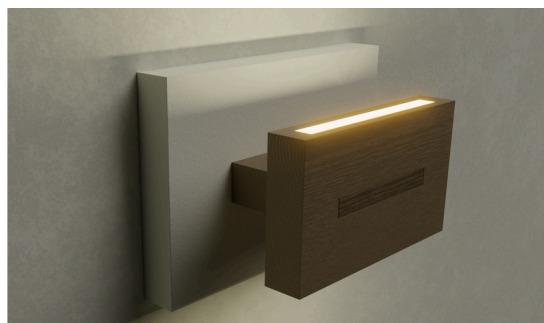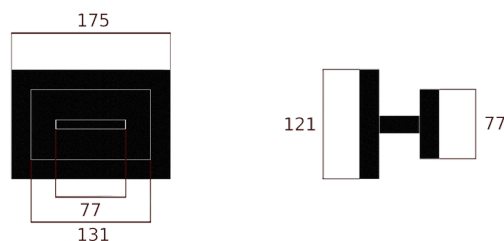

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : S Hyphen S

Numéro de modèle : H005

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 33 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 5,87 W

Courant : 685,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 1 x bande LED COB (402 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 389 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 1 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

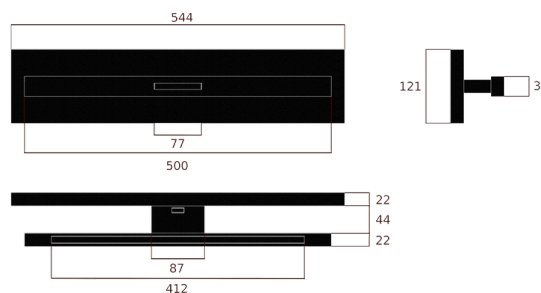

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : S Hyphen D

Numéro de modèle : H006

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 33 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 11,74 W

Courant : 1370,8 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 402 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 389 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

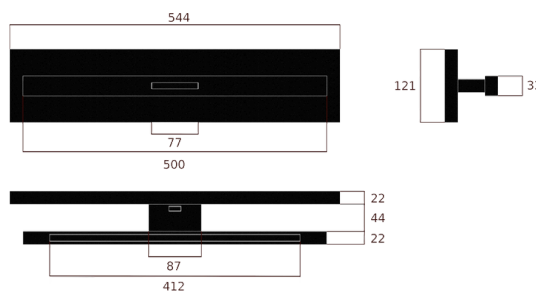

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen NRS

Numéro de modèle : H007

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 5,87 W

Courant : 685,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 1 x bande LED COB (402 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 389 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 1 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

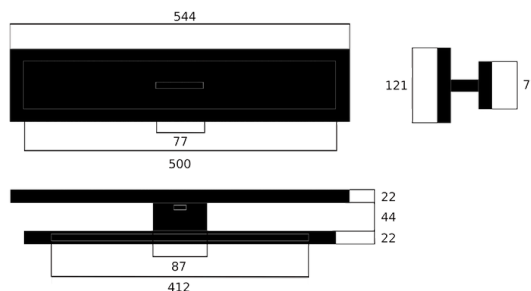

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen NRD

Numéro de modèle : H008

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 11,74 W

Courant : 1370,8 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (2 x 402 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 389 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x fixe

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

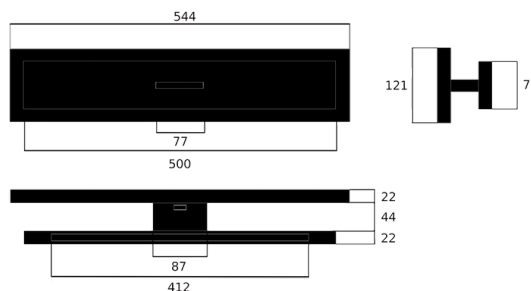

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen RS

Numéro de modèle : H009

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 5,09 W

Courant : 594,2 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 1 x bande LED COB (351 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 340 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

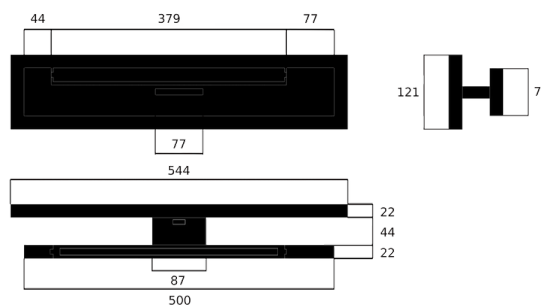

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen NRRS

Numéro de modèle : H010

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 10,82 W

Courant : 1263,5 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bandes LED COB (402 et 351 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 389 et 340 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 1 x fixe et 1 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

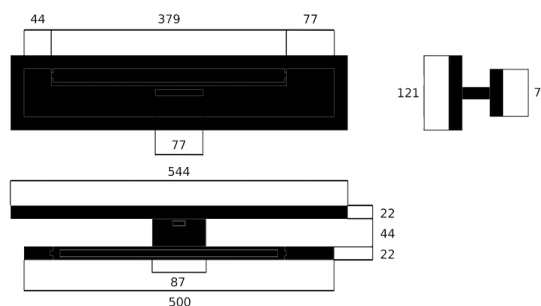

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen RDE

Numéro de modèle : H011

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 10,18 W

Courant : 1188,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bande LED COB (2 x 351 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 340 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium


Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

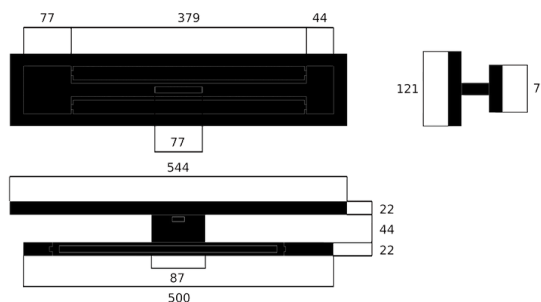

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : Hyphen RDU

Numéro de modèle : H012

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 500 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 544 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 10,18 W

Courant : 1188,4 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bande LED COB (2 x 351 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 2 x 340 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium



Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

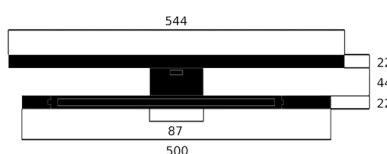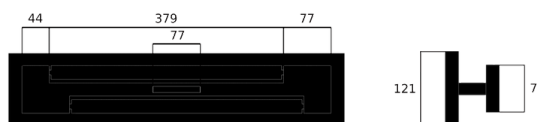

Fiche technique

Informations sur le produit

Collection : HYPHEN

Nom du modèle : D Hyphen RS

Numéro de modèle : H013

Dimensions Hyphen (L x l x H) : 803 x 77 x 66 mm

Dimensions plaque murale (L x l x H) : 847 x 121 x 22 mm

Domaine d'application :

- Standard : Intérieur
- Personnalisé : Sur demande

Spécifications techniques

Tension d'entrée (luminaire) : 100 - 240 V AC

Tension de sortie (vers LED) : 24 V DC

Consommation d'énergie : 7,88 W

Courant : 920,2 mA

Efficacité (lm/W) : 67,8 lm/W

Durée de vie (heures) : 50 000 h

Source lumineuse : 2 x bande LED COB (198 et 351 mm)

Température de couleur : 2700 K, 3000 K

Lumens : 191 et 340 lumens

CRI : 95,4

Angle de faisceau : 120°

Ajustabilité du luminaire : 360°

Ajustabilité de la LED : 2 x 360°

Dimmable : Oui

Méthode de variation : DALI, 1 - 10 V, Coupure de phase

Plage de variation : 0% à 100%

Indice de protection (IP) :

- Standard : IP20
- Personnalisé : Sur demande

Température de fonctionnement: -25°C à 45°C, -13°F à 113°F

Classe énergétique : A

Fixation

Options de fixation :

- Standard : Montage en surface
- Personnalisé : Montage encastré (sur demande)

Matériau de fixation : Support

Matériau et finition

Matériau du cadre : Bois (Chêne)

Finition du bois :

- Couleur standard : Naturel, vernis mat
- Couleur personnalisée : Sur demand

Matériau du profilé : Aluminium

Couleur du profilé : Noir

Couleur du diffuseur : Noir, opale blanc ou givré

Contenu de l'emballage :

- Cadre
- Adaptateur de montage
- Plaque murale
- Manuel

Période de garantie : 5 ans

