

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: S Hyphen MS

Model nummer: H001

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 131 x 33 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 175 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 1,24 W

Stroomsterkte: 144,8 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000u

Lichtbron: 1 x COB LED-strip (87 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 84 lumen

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 1 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium




Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

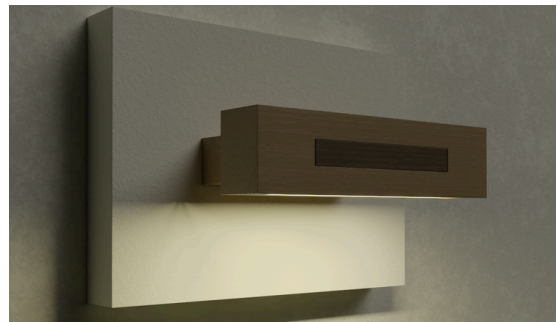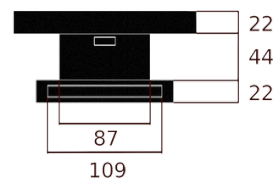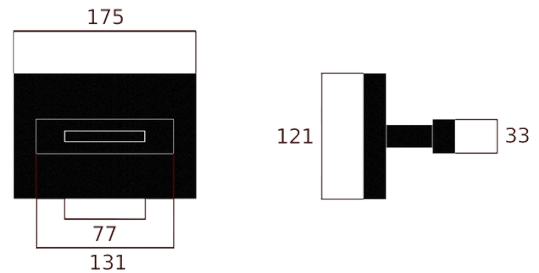

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: S Hyphen MD

Model nummer: H002

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 131 x 33 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 175 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 2,48 W

Stroomsterkte: 289,6 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 87 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 84 lumen

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium




Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

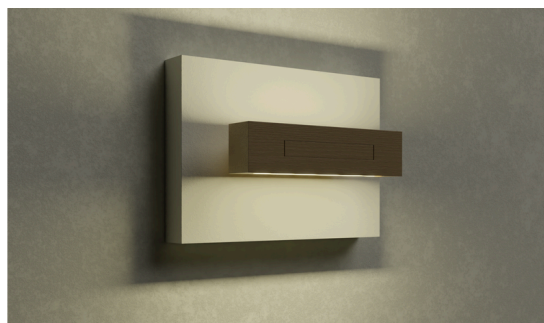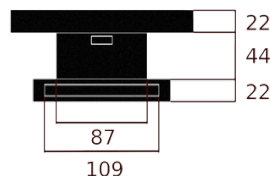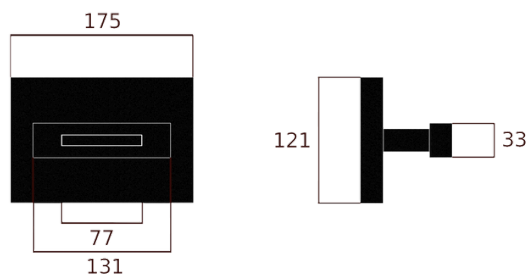

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen MS

Model nummer: H003

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 131 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 175 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 1,24 W

Stroomsterkte: 144,8 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000u

Lichtbron: 1 x COB LED-strip (87 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 84 lumen

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 1 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium





Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

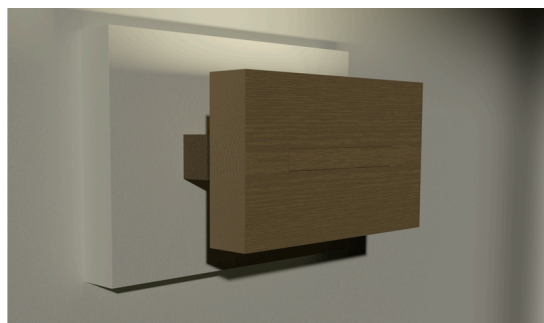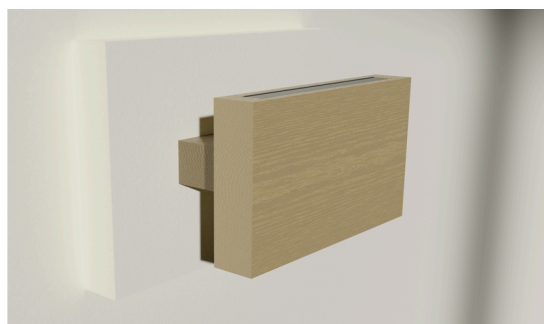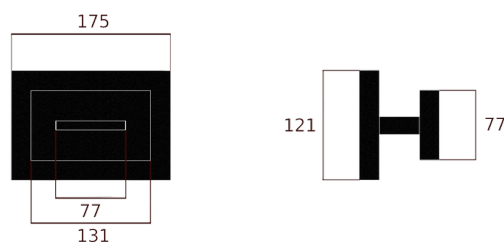

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen MD

Model nummer: H004

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 131 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 175 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 2,48 W

Stroomsterkte: 289,6 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 87 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 84 lumen

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium






Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frostedZwart

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

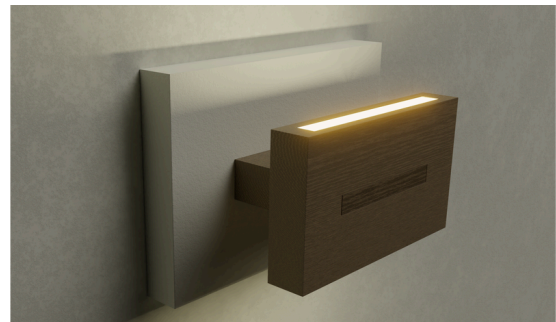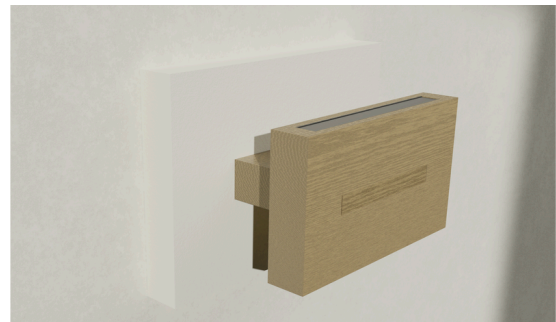

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: S Hyphen S

Model nummer: H005

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 33 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 5,87 W

Stroomsterkte: 685,4 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 1 x COB LED-strip (402 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 389 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 1 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium



Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

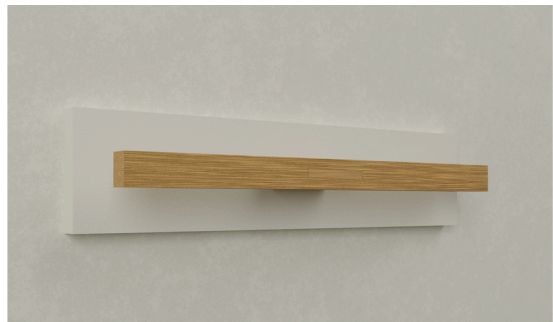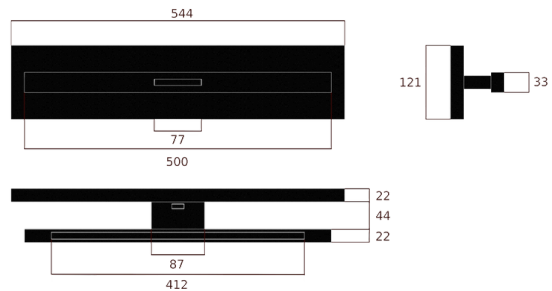

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: S Hyphen D

Model nummer: H006

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 33 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 11,74 W

Stroomsterkte: 1370,8 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 402 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 389 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

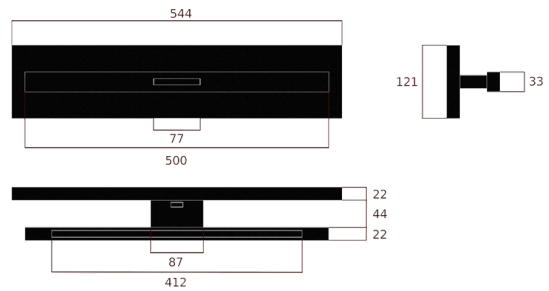

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen NRS

Model nummer: H007

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 5,87 W

Stroomsterkte: 685,4 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 1 x COB LED-strip (402 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 389 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 1 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

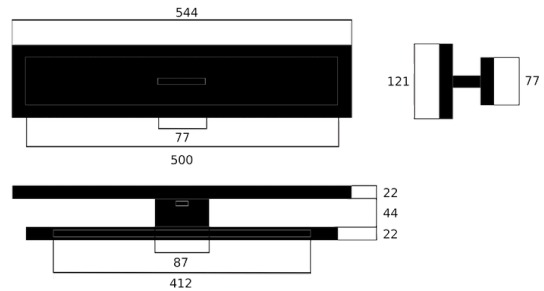

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen NRD

Model nummer: H008

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 11,74 W

Stroomsterkte: 1370,8 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 402 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 389 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x vast

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

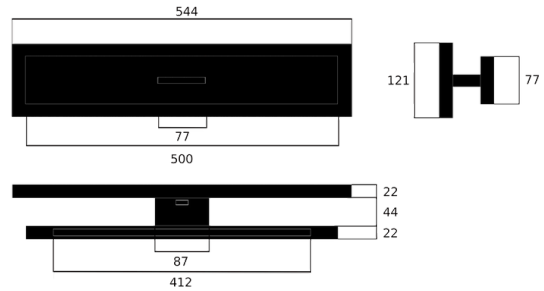

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen RS

Model nummer: H009

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 5,09 W

Stroomsterkte: 594,2 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 1 x COB LED-strip (351 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 340 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 360°

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

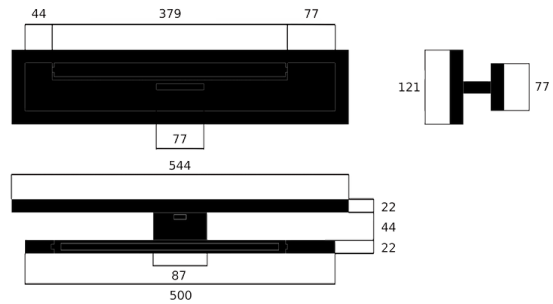

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen NRRS

Model nummer: H010

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 10,82 W

Stroomsterkte: 1263,5 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (402 en 351 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 389 en 340 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 1 x vast en 1 x 360°

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

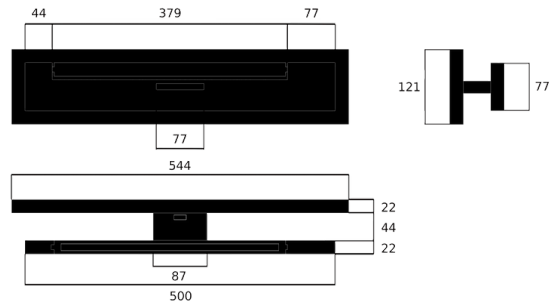

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen RDE

Model nummer: H011

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 10,18 W

Stroomsterkte: 1188,4 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 351 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 340 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x 360°

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

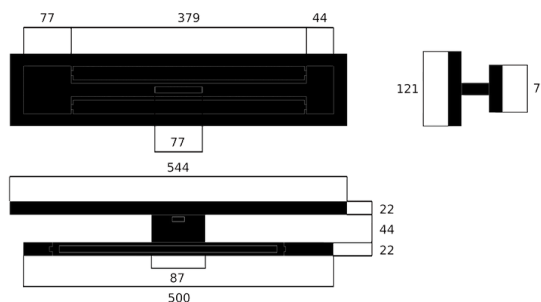

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: Hyphen RDU

Model nummer: H012

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 500 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 544 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 10,18 W

Stroomsterkte: 1188,4 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (2 x 351 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 340 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x 360°

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium


Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

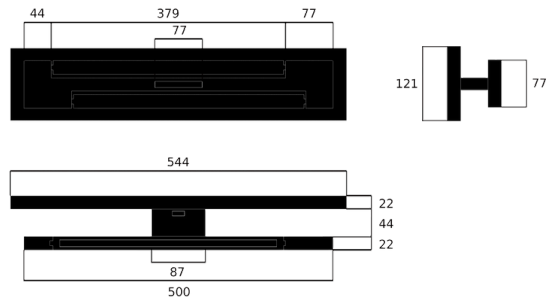

Specificatieblad

Productinformatie

Collectie: HYPHEN

Model naam: D Hyphen RS

Model nummer: H013

Afmetingen Hyphen (L x B x H): 803 x 77 x 66 mm

Afmetingen muurplaat (L x B x H): 847 x 121 x 22 mm

Toepassingsgebied:

- o Standaard: Indoor
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Technische Specificaties

Ingangsspanning (Armatuur): 100 - 240 V AC

Uitgangsspanning (naar LED): 24 V DC

Stroomverbruik: 7,88 W

Stroomsterkte: 920,2 mA

Efficiëntie (lm/W): 67,8 lm/W

Levensduur (uren): 50 000 u

Lichtbron: 2 x COB LED-strips (198 en 351 mm)

Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 191 en 340 lm

CRI: 95,4

Stralingshoek: 120°

Verstelbaarheid armatuur: 360°

Verstelbaarheid LED: 2 x 360°

Dimbaar: Ja

Dimmethode: DALI, 1 - 10 V, Fase-afsnijding

Dimming Range: 0% to 100%

IP Waarde:

- o Standaard: IP20
- o Gepersonaliseerd: Op aanvraag

Werkings temperatuur: -25°C – 45°C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Bevestiging:

Bevestigingsopties:

- o Standaard: Opbouwmontage
- o Gepersonaliseerd: Inbouwmontage (Op aanvraag)

Bevestigingsmateriaal: Beugel

Materiaal en Afwerking

Materiaal frame: Hout (Eik)

Afwerking hout:

- o Standaard kleur: Naturel, matte vernis
- o Gepersonaliseerde kleur: Op aanvraag

Materiaal profiel: Aluminium

Kleur profiel: Zwart

Kleur diffuser: Zwart, opaal wit of frosted

Verpakking Bevat:

- o Frame
- o Bevestigingsadapter
- o Wandplaat
- o Handleiding

Garantieperiode: 5 jaar

